



CKS605 POE

**custodia con sistema di alimentazione
PoE (IEEE 802.3af compliant)**

- ✓ custodia con sistema di alimentazione PoE (IEEE 802.3af)
- ✓ uscita 12Vdc per alimentazione sbrinamento telecamera
- ✓ grado di protezione IP66
- ✓ possibilità di montaggio a muro, soffitto, palo, angolo
- ✓ realizzata interamente in alluminio
- ✓ non necessita di ulteriore alimentazione esterna




CKS605 POE

Custodia con ingresso alimentazione PoE

La custodia **CKS605 POE** è studiata appositamente per le telecamere network PoE. L'alimentazione della telecamera, del riscaldamento ed eventualmente della ventilazione viene gestita direttamente dal circuito interno "Smart PoE", in questo modo non si ha bisogno di ulteriori fonti di alimentazione esterne. Questo sistema "user friendly" semplifica notevolmente l'installazione in quanto si può montare la telecamera prima e poi recarsi sul sito ed installare la custodia pre-cablatata.

- SCHEMA TECNICA -

custodia per telecamera

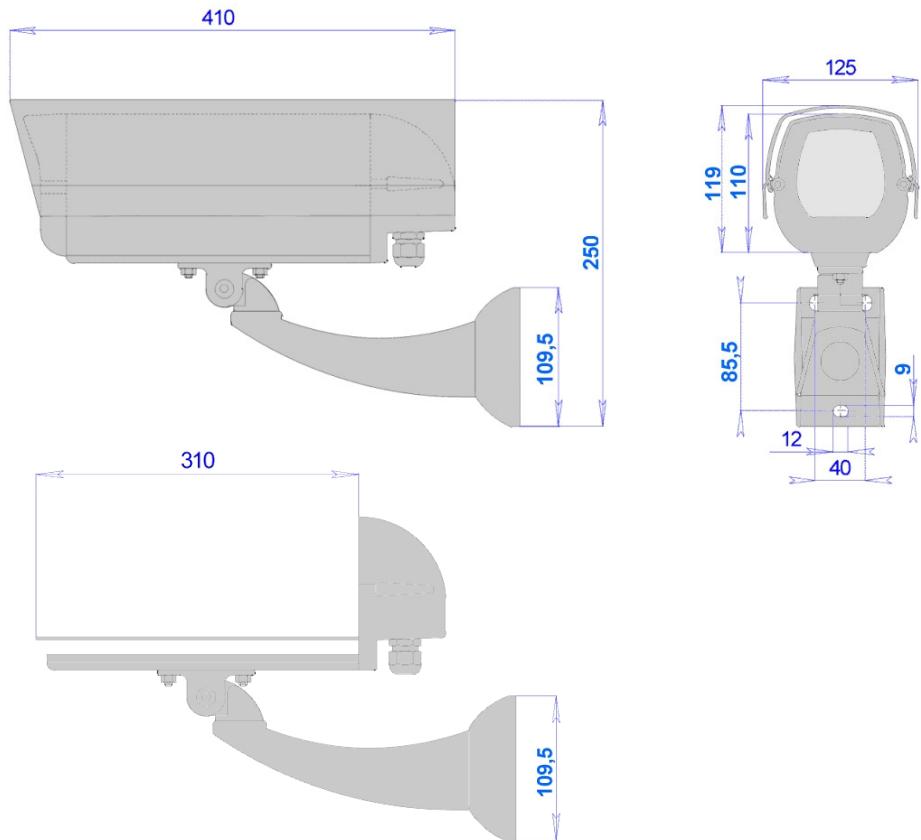

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri

DATI TECNICI

DATI GENERALI

- Corpo e tettuccio in alluminio
- verniciatura con polvere poliestere grigio chiaro RAL 7035
- viteria in acciaio inox
- corpo custodia estraibile ed appendibile e viti impedibili
- chiavi esagonali e sali anticondensa in dotazione
- riscaldamento termostatato
- ampia gamma di accessori a complemento
- manuale di montaggio incluso
- secondo direttive RoHS

DATI ELETTRICI

- riscaldamento termostatato
potenza max. 5W
 t_{on} 15°C t_{off} 22°C $+/- 3^\circ C$
- ventilazione termostatata
potenza max. 1W
 t_{on} 37°C t_{off} 27°C $+/- 3^\circ C$

DATI MECCANICI

- Spazio interno utile 80x72mm (BxH)
lunghezza interna utile:
260mm (versione *compact*)
310mm (versione *standard*)
- grado di protezione IP66
- per installazioni esterno/interno
- temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C
- peso 3 Kg. (nella versione KIT)

ACCESSORI

- VA605** vetro antisfondamento
VC605 vetrocamera
VI605 ventilazione interna a ciclo continuo
VE605 ventilazione ad estrazione
PSP1 PoE injector ad una porta (IEEE 802.3af)

PRODOTTI ABBINABILI

- STS500** supporto a soffitto
SP/A adattatore da palo
SA/A adattatore ad angolo
PA1 adattatore a muro per pareti a scarsa consistenza
PA1/SD adattatore a muro con scatola di derivazione per pareti a scarsa consistenza